



Герметизированные аккумуляторы

BPS7-12 (BPS7-12FR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Системы безопасности
- Лабораторное оборудование



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	7 Ач (C ₂₀ до 1,75 В/эл)
Вес	2540 г
Тип вывода	T1, опционально T2
Внутреннее сопротивление	≤ 25 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	105 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	2,1 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~40°C Разряд: -20°C~-50°C Хранение: -20°C~40°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB, опционально UL94-VO)




Размеры (мм)


Внешние размеры

Типы выводов


- Длина: 151±1,5
- Ширина: 65±1,5
- Высота корпуса: 93±1,5
- Общая высота: 98±2,0

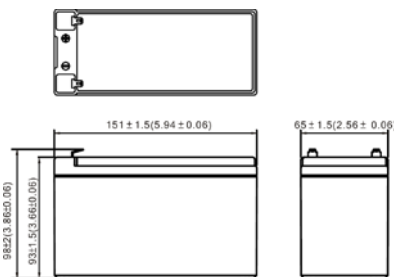

Вывод T1



Вывод T2



Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.80В	253	186	149	88,8	50,9	20,40	14,07	7,86	4,14
1.75В	293	202	156	92,2	52,5	20,81	14,28	7,98	4,20
1.70В	311	209	161	94,3	53,4	21,00	14,36	8,02	4,22
1.65В	325	214	165	95,6	54,1	21,15	14,41	8,04	4,24
1.60В	336	218	168	96,6	54,6	21,27	14,45	8,04	4,24

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.80В	22,8	16,4	13,0	7,53	4,28	1,70	1,172	0,655	0,345
1.75В	26,9	17,8	13,6	7,81	4,41	1,73	1,190	0,665	0,350
1.70В	28,6	18,4	14,0	7,99	4,49	1,75	1,196	0,668	0,352
1.65В	29,8	18,8	14,3	8,11	4,54	1,76	1,201	0,670	0,353
1.60В	30,8	19,2	14,6	8,19	4,59	1,77	1,204	0,670	0,353

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.:+7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.:+7 812 320 9877
Ростов-на-Дону тел.:+7 863 236 6867

Екатеринбург тел.:+7 343 371 4418
Новосибирск тел.:+7 383 335 7671

Хабаровск тел.:+7 4212 47 43 65
Владивосток тел.:+7 423 253 3119